



1/144 MSZ006 ゼータガンダム



© 創通・サンライズ

STAFF

企画	有限会社 RC ベルグ studioRECKLESS
設定考証・原型製作	小松原 博之
デカール版下製作・インスト製作	山本拓哉
パッケージデザイン	神崎ちあき
イベント統括マネージャー	山本拓哉
イベントアシスト	小松原 誠
Special Thanks	わたなべ しげのぶ
製品注型	有限会社RCベルグ
プロデューサー	小松原博之
総監督	澁谷竜太郎
著作	創通・サンライズ

製品取扱い上の注意 必ずお読みください！

- この商品の対象年齢は15歳以上です。
- 小さな部品がありますので、小さなお子さまが誤って飲み込まないようにご注意ください。また、部品梱包用のビニール袋を被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息などの危険があります。
- 尖った部品や鋭い部品がありますので、取扱いにはご注意ください。
- この製品はディスプレイを目的に作られておりますので、完成後は倒れたり落下したりしない、安全な場所に展示・保管してください。
- 小さなお子さまのいるご家庭では、お子さまの手の届かない場所に保管し、お子さまには絶対に与えないでください。

組立てる時の注意

■組立てる前に必ずお読みください！

- 組立てる前にパーツが全て揃っているか確かめてください。
- 部品の加工の際、刃物などの工具、接着剤、塗料などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 組立てる前に、各パーツに付着している離型剤を、中性洗剤や専用の除去剤などでしっかり洗い落としてください。
- 曲がったり反ってしまったパーツは、お湯につけて温めると、元の形状に戻す事ができます。その際には、火傷などに注意してください。
- 各パーツはバリやパーティングラインを削り、紙ヤスリなどでよく磨いてください。削りカスは捨ててください。また、気泡や表面の粗いところがある場合は、パテ、サーフェイサーで整えてください。
- 接着には瞬間接着剤、エポキシ接着剤をご使用ください。また、加重のかかる部分には、金属線などを通して強度を上げることをおすすめします。
- 部品の中にはやむを得ず尖っている部分がありますが、怪我などに気をつけて組立ててください。
- 塗料はプラスチックモデル用の塗料が使用できますが、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

必ずお読みください

この度は、RC ベルグ & studio RECKLESS の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
当製品の内容につきまして万全を期しておりますが、万一、パーツの不足、不良などがありましたら、パーツリストのコピーを取り、不良、不足部分にハッキリとわかる印を付けて、下記までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

※不良パーツの場合は、不良パーツの返送をお願いします。

尚、当製品はキャラホビ限定品ですので、不良、不足品のご請求は、シリコーン型保存の都合上、この組立て説明書配布開始後1ヵ月以内とさせていただきます。

不良、不足パーツの請求期間は、2016年10月7日～2016年11月7日までです。


※オークションなどで購入のお客さまにつきましても、上記のパーツ請求期間を過ぎた場合には対応できませんので、あらかじめご了承ください。

※不正コピー品に関する対応は、一切お断りしております。

パーツ請求先：有限会社R.Cベルグ


〒421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2346
Tel. 054 (277) 0888 E-mail rcbelge@gol.com

A HEAD

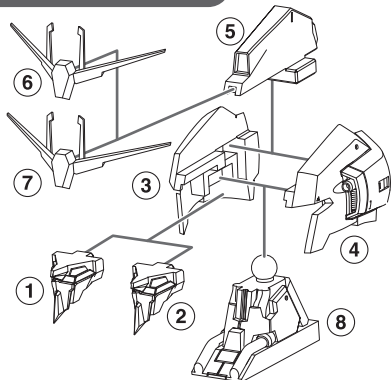


※①と②、⑥と⑦は選択式です。

B CHEST

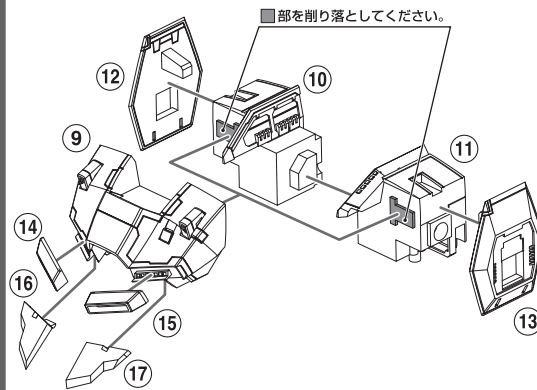


■部を削り落としてください。

C REAR BODY

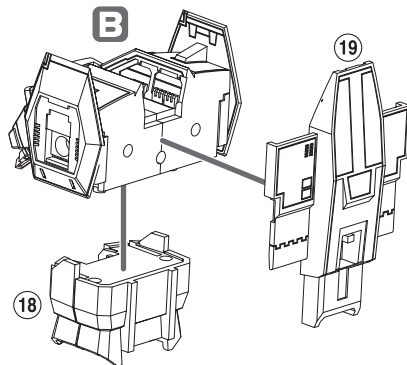

D COCKPIT

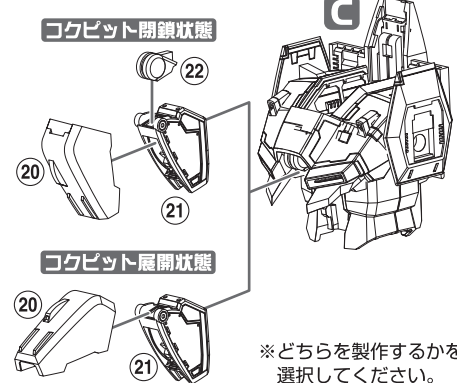


コクピット閉鎖状態


コクピット展開状態

※どちらを製作するかを選択してください。

E LOWER BODY

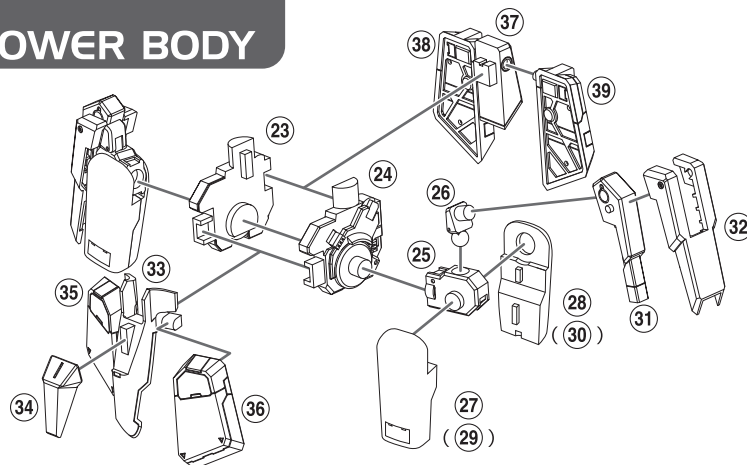


F BODY

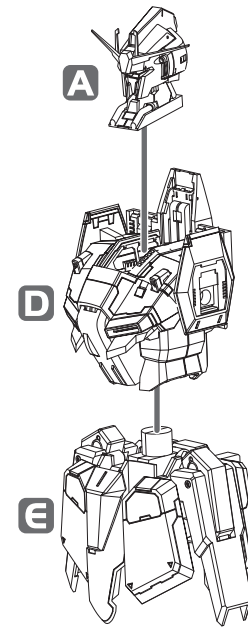


G HAND

※手の平は選択式です。

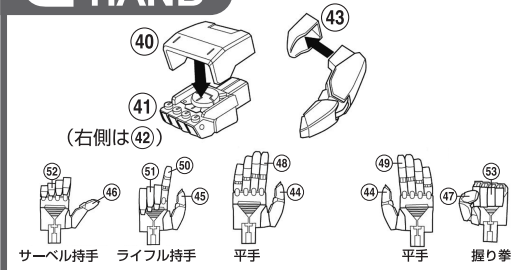


H SHOULDER

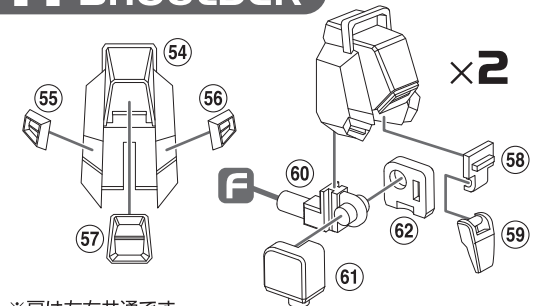


※肩は左右共通です。

I ARM

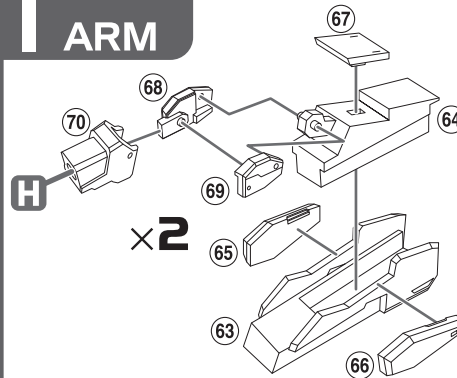


※腕は左右共通です。

J KNEE JOINT

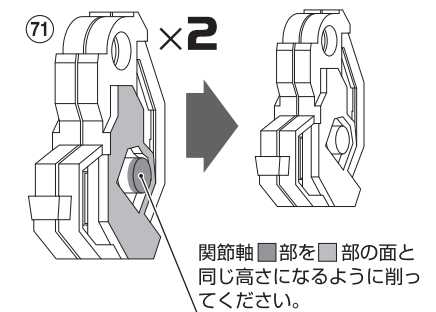


関節軸■部を■部の面と同じ高さになるように削ってください。

K ANKLE

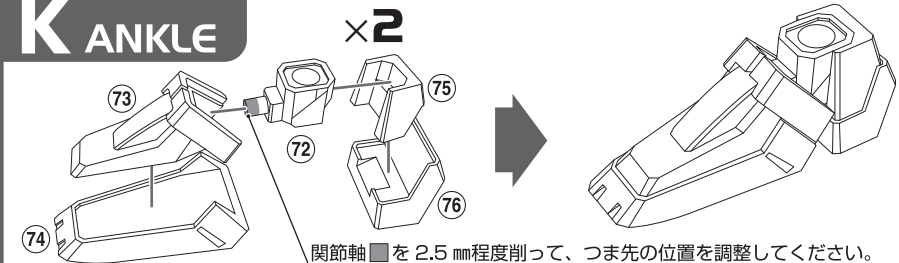


関節軸■を 2.5 mm 程度削って、つま先の位置を調整してください。


L KNEE EDGE

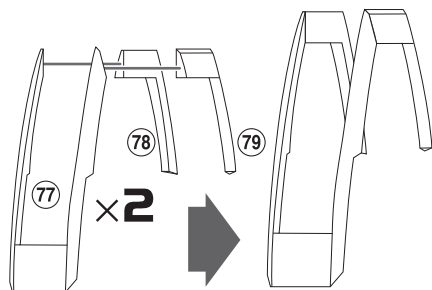


M FOOT THRUSTER

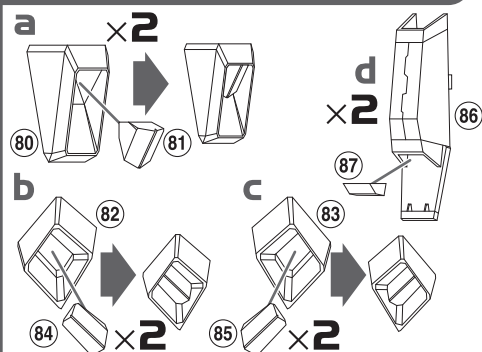


O STABILATOR

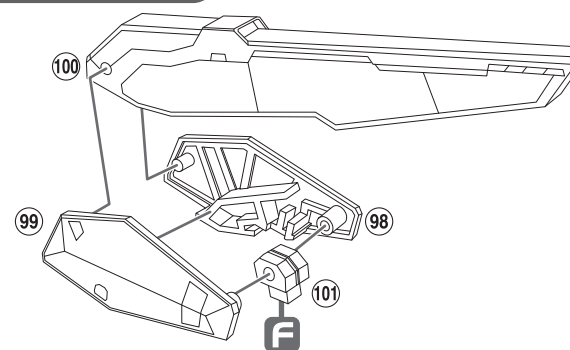

N KNEE EDGE

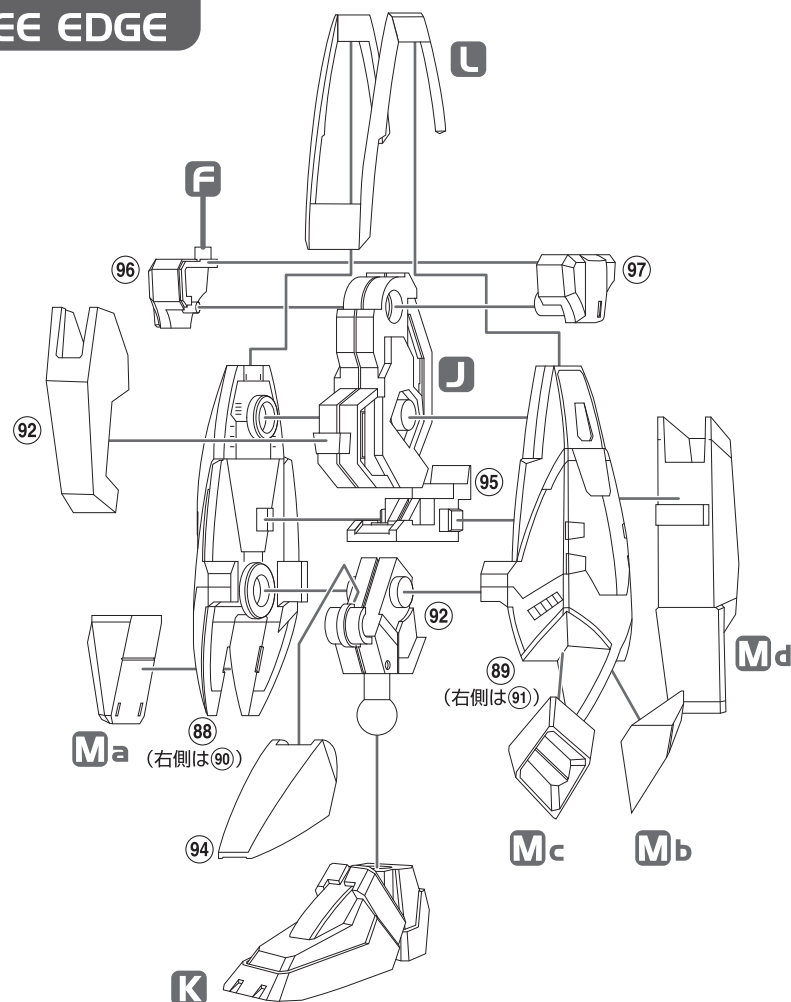


P WING ARMOR


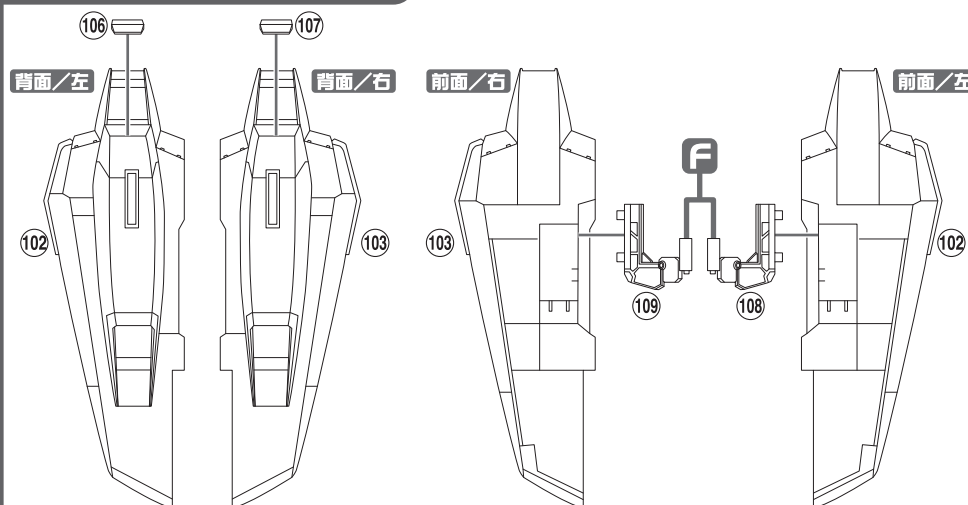


Q SHIELD


左腕に接続してください。

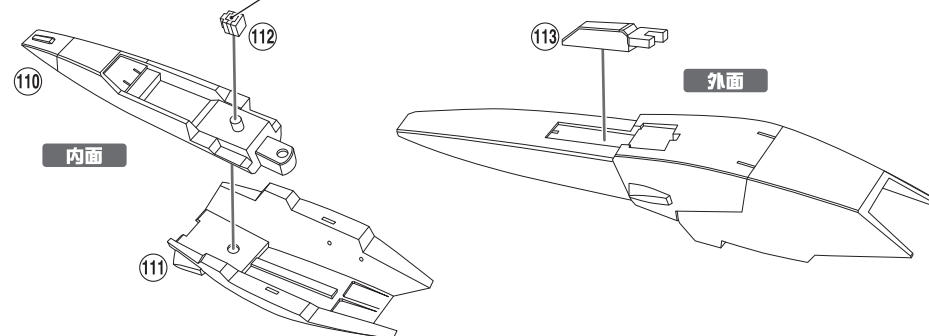

S MEGA BEAM LAUNCHER

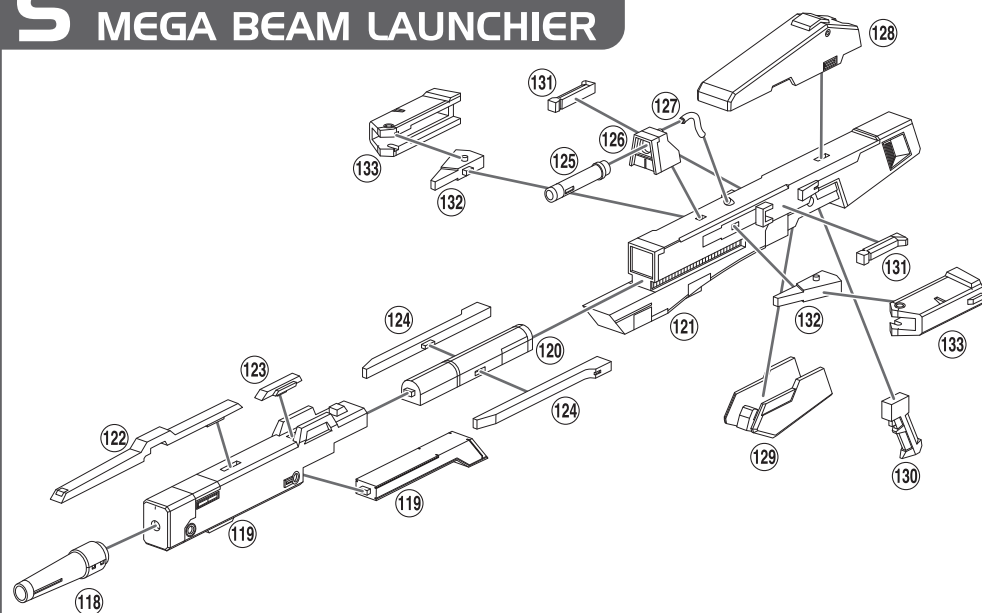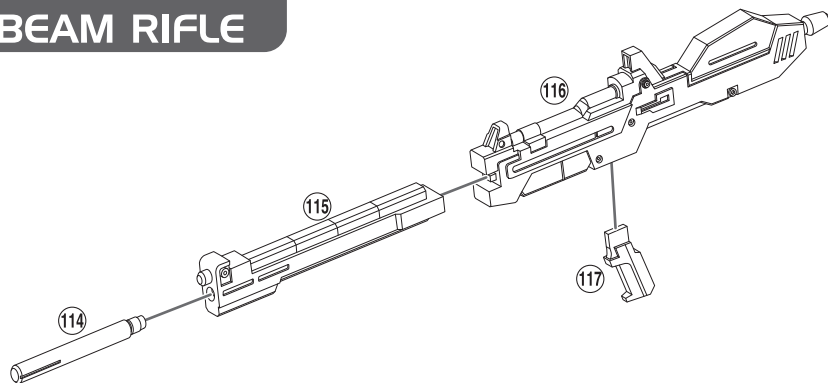

※メガビームランチャー付属キットのみの組立て手順です。

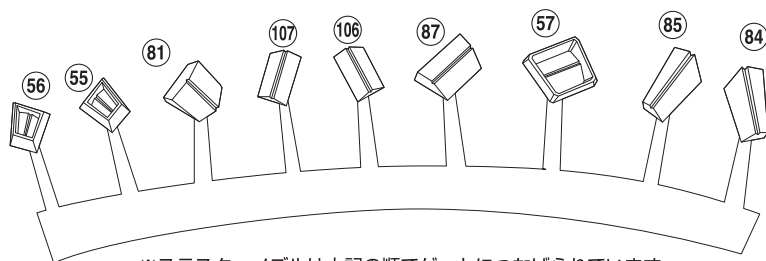

※スラスターノズルは上記の順でゲートにつながられています。

組立てる前に、必ず全パーツが揃っているかを確認してください。

[illegible]